

# Baumaschinen-Anhänger

Professioneller Maschinen-Anhänger mit fest geschlossenen Bordwände und einer 130 cm Heckrampe



VARIANT

## MAXI-LOAD Baumaschinen-Anhänger

Für den anspruchsvollen täglichen Bedarf



Länge  
260 cm

### 2015 M2

Innenmaße Ladefläche:	260 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	268 x 158 x 30 cm
Gesamtabmessung:	439 x 204 x 173 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.440 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	40 cm
Auffahrwinkel:	17°

2015 M2	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90493M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



Länge  
260 cm

### 2715 M2

Innenmaße Ladefläche:	260 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	268 x 158 x 30 cm
Gesamtabmessung:	439 x 204 x 173 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	2.140 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	40 cm
Auffahrwinkel:	17°

2715 M2	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90493M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



Länge  
300 cm

### 2718 M3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	308 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	498 x 232 x 172 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.970 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	40 cm
Auffahrwinkel:	17°

2718 M3	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90423M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



Länge  
300 cm

### 3518 M3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	308 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	498 x 232 x 170 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.770 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	38 cm
Auffahrwinkel:	17°

3518 M3	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90423M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"K	50182
Radwechsel 13" gelände	50181
Radwechsel 14"	50174
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

# MAXI-LOAD

## Baumaschinen-Anhänger



Maschinen-Anhänger mit Parabelfedern


Die robuste Federung ist mit durchgehenden Achsen und mit montierten Parabelfedern aufgebaut. Die großen Bremsstrommeln mit eingebauten Kompaktlagern sorgen für Stabilität und für eine sehr gute Bremsleistung. Die Auflaufeinrichtung hat eine automatische Rückverriegelung. Dies ermöglicht Ihnen ein einfaches An- und Abkoppeln des Anhängers.

Alle Modelle sind mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen, Trägern, Zugdeichseln und einer 130 cm Heckrampe ausgestattet.

Die geschlossenen Bordwände aus verzinktem Stahlplatten und die robusten Kotflügel sind Standard. Die ganze Serie ist sehr durchdacht und vielseitig ausgestattet.



[ Abb. Modell 3518 M4 ]

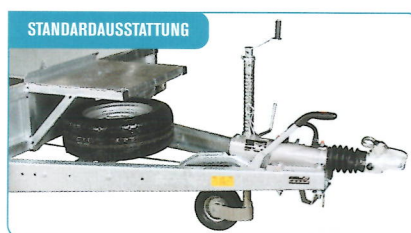

Schaufelablage, Ersatzrad und das Stützrad sind Standard.



Alu-Kotflügel. Solide und robust, können auch als Trittbrett verwendet werden.



Sehen Sie Bilder und die Vorteile einer Standard- und Extraausstattung an Zubehörteilen auf den nächsten Seiten.



2718 M4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm  
 Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm  
 Gesamtabmessung: 597 x 234 x 168 cm  
 Gesamtgewicht: 2.700 kg  
 Nutzlast: 1.915 kg  
 Radgröße: 13"  
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
 Bordwände: Stahl (verzinkt)  
 Ladehöhe: 40 cm  
 Auffahrwinkel: 17°

2718 M4	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90180M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3518 M4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm  
 Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm  
 Gesamtabmessung: 600 x 234 x 168 cm  
 Gesamtgewicht: 3.500 kg  
 Nutzlast: 2.685 kg  
 Radgröße: 12" Kompakt  
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
 Bordwände: Stahl (verzinkt)  
 Ladehöhe: 38 cm  
 Auffahrwinkel: 17°

3518 M4	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90180M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"	50182
Radwechsel 13" gelände	50181
Radwechsel 14"	50174
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3520 M5 3 AXCHSEN

Innenmaße Ladefläche: 460 x 198 x 29 cm  
 Kasten Außenmaß: 468 x 206 x 30 cm  
 Gesamtabmessung: 660 x 253 x 168 cm  
 Gesamtgewicht: 3.500 kg  
 Nutzlast: 2.490 kg  
 Radgröße: 12" Kompakt  
 Achsen: 3 Achsen, mit Bremse  
 Bordwände: Stahl (verzinkt)  
 Ladehöhe: 38 cm  
 Auffahrwinkel: 17°

3520 M5	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90458M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	50183
Radwechsel 14"	50184
LED Leuchtsatz	30270LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91055M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

# Baumaschinen-Anhänger

Mit Parabelfedern, die eine robuste Stärke und hohen Komfort bieten



VARIANT

## MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Standard und Zubehör



### STANDARD AUSSTATTUNG



**Parabelfedern** sichern hohen Komfort und Robustheit.




**Ablage** für Schaufel sowie Ersatzrad sind Standard bei allen Modellen.



**Aluminiumkotflügel.** Solide und robust. Vollendet das schöne Äußere.




**Gasfedern** an der Heckrampe für leichte Bedienung und verstellbaren Stützbeinen.



**Kräftiges Stützrad.** 3500 kg mit Rippen. **Kugelumspinnung** mit Schloß bei 3500 kg Modellen



**Rutschfeste Trittplatten** rundherum und außenliegende Verzurrösen.



**Solider und robuster Rahmen,** vollverschweißt und verzinkt. Hoher Gebrauchswert!



**Innenliegende Verzurrösen,** festmontiert im äußeren Rahmen für hohe Belastung.



[ Abb. Modell 3518 M4 ]

## Die meiste Ausstattung ist Standard...!



Die Baumaschinen-Anhänger-Serie ist standardmäßig gut ausgestattet. Entwickelt von Handwerkern und Bauunternehmern, die sie täglich benutzen. Die robuste Heckrampe verfügt über eingebaute Gasfedern für eine einfache Handhabung sowie verstellbaren Stützbeinen. Das sichert Stabilität im Einsatz. Rampenhöhe 130 cm.

Ausserdem ist eine stark geschweißte Löffelablage (z.B. für die Schaufel o.ä.) sowie ein darunter integriertes Ersatzrad - vor der Ladefläche vorzufinden. Immer gut dabei zu haben...

Trittplatten sind an den Seiten vorhanden und robuste Alu-Kotflügel machen das Auf- und Absteigen leicht und mühelos. Ein sehr robustes und kräftiges Stützrad sowie innen- und außenliegende Verzurrösen vervollständigen den Anhänger. Modelle mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg verfügen über ein integriertes Schloß in der Kugelkupplung.

Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe Modell unten.

Es wird viel Zubehör angeboten, die den Anhänger noch vielseitiger machen.



**Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.**  
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

### ZUBEHÖR

#### ALUMINIUMBODEN



Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und rutschfest Hoch- und Runterfahrt.

#### RÄDER



Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe Modell unten.

#### WERKZEUGKASTEN



Robuster Werkzeugkasten mit eingebautem Schloß, für Aufbewahrung von Zurrspanngurten, etc.

#### VERZURRÖSEN



Versenkte Verzurrösen im Ladeboden. Wird auch für den Aluminiumboden angeboten.

#### LED-LEUCHTEN-SET



Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.